


## Konfigurering av Bordsskanner

# Youjie™ YJ-HF600

-För att skannern ska fungera med Provmjölkningsapp

ska följande 11 streckkoder läsas in från ett utskrivet papper

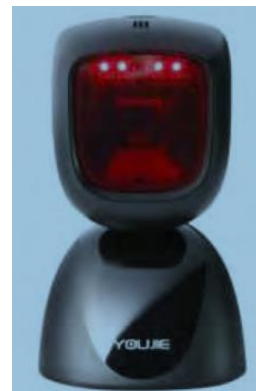

Lyssna och räkna så alla 11 streckkoderna (11st pip) blir registrerade.

Efter att ni läst in streckkoderna så prova att läsa in streckkoden på en provkopp så ni vet att den läser som den ska. Gör helst detta någon dag innan aktuell provmjölkning

Återställning av skanner till fabriksåterställning



Det här är vad analyskopparna streckkod heter

***Interleaved 2 of 5 On***



Skannern ska läsa kontrollsiffran, stämma av den men inte skicka med kontrollsiffran



Skannern ska läsa 7 tecken, minst 07



0



7



Skannern ska läsa 7 tecken, högst 07



Noggrannare läsning av streckkod, Turbo mode OFF



Avsluta med att spara




Nu när du läst in alla streckkoderna så kan du testa den så att den fungerar som den ska i Provmjölkningsappen.

Del 2 behövs inte om ni inte upplever att skannern läser streckkoder slarvigt.

## Del 2

För att skannern Youjie™ YJ-HF600 inte ska kunna läsa andra sorters streckkoder och riskera att det blir fel kan man spärra bort dessa genom att skanna följande streckkoder. Skannern fungerar ändå och detta är inget krav.

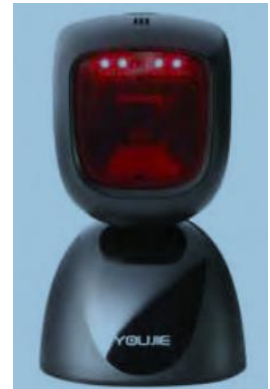

UPC-A



UPC-E1



EAN-13



EAN-8



Code 128



GS1-128



Code 39



Code 93



NEC 2 of 5



N25ENA0.  
Off